


キングキュートシリーズ

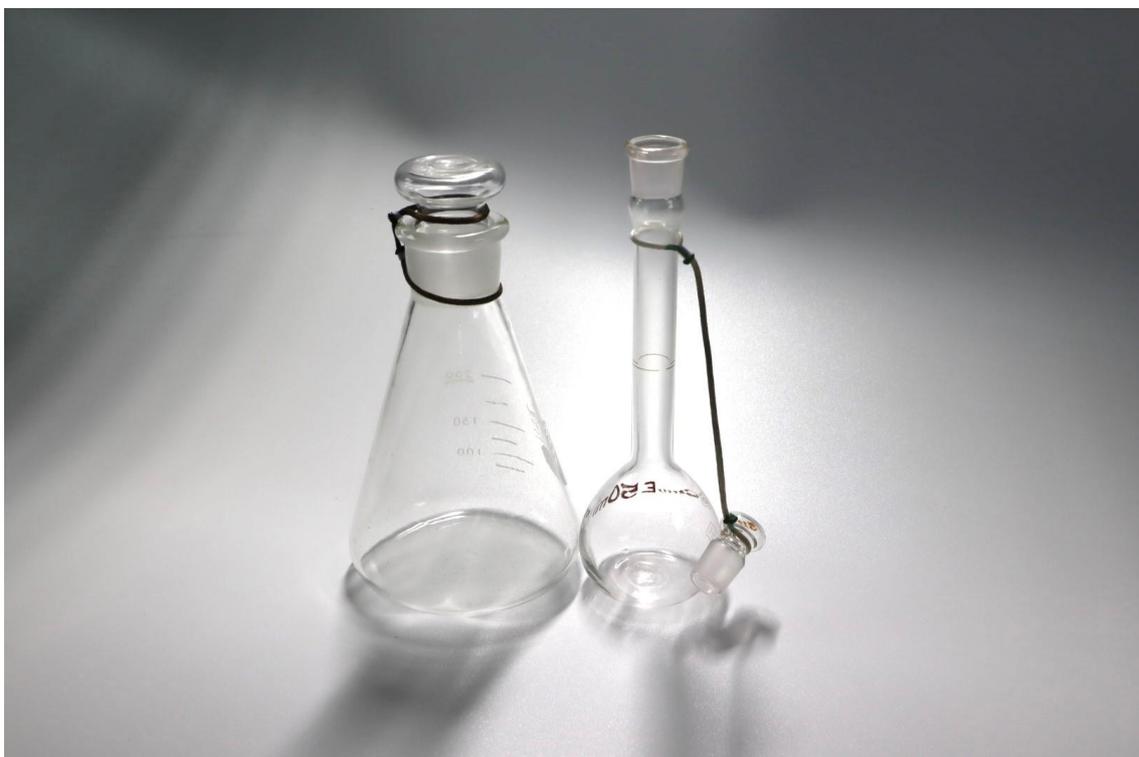

INDEX

製品特性	_____	P.3
製品仕様	_____	P.4~5
長さ / 梱包形態 / 廃棄方法		
使用時の注意事項 / 各種取扱い書類		
キングキュート	_____	P.6
キングカラーキュート	_____	P.7
キュート紐/ キュート・ウール	_____	P.8
耐薬品表	_____	P.9
問合せ先	_____	P.10

製品特性

1. 耐熱性に優れている

使用したままオートクレーブへ入れられる

－100℃～300℃まで使用可能

2. 摩擦係数が少なく、汚れが付きにくい

非潤滑面における動摩擦係数:0.2

潤滑面の鋳鉄に対する静摩擦係数: 0.1

3. 耐薬品性・耐腐食性に優れている

ほとんどの化学薬品に対して抵抗性を有し、化学変化を受けない

取り付けたまま使用が可能

※アルカリ金属・高温高圧下におけるフッ素ガス及び塩素ガスにはわずかに侵される

4. 耐候性に優れている

紫外線に強く、長期的に繰り返し使用できる

製品仕様

● 長さ

例:キュート 120mm の場合



※原反の長さ表記であり加工後の長さではございません

● 梱包形態



◆ 1袋 5本入り

◆ 製造ロットを表記

● 廃棄方法

SDSをご確認の上各自治体に従い廃棄してください

● 使用時の注意

- ◆ 本製品は一般工業用に製造されたものです。
医療器具及び特殊用途向けではございません。
- ◆ 本製品をご使用の際は、予め試験を行った上でご利用ください。
- ◆ 有毒ガスが発生するため、本製品を燃やす等のご使用はおやめください。

各種取扱い書類

SDS	RoHS	REACH	chemSHERPA	不使用証明書
○	○	○	x	○

その他書面に関しましては別途お問合せください

キングキュート

共栓の紛失防止・薬液の混合防止に！



商品コード	品名	入数	価格
KK-1000000	キングキュート 90mm	5本	オープン
KK-1000001	キングキュート 120mm	5本	オープン
KK-1000002	キングキュート 150mm	5本	オープン
KK-1000003	キングキュート 200mm	5本	オープン
KK-1000004	キングキュート 250mm	5本	オープン
KK-1000005	キングキュート 300mm	5本	オープン
KK-1000130	キングキュート 120mm 白	5本	オープン
KK-1000131	キングキュート 150mm 白	5本	オープン
KK-1000132	キングキュート 200mm 白	5本	オープン
KK-1000133	キングキュート 250mm 白	5本	オープン
KK-1000134	キングキュート 300mm 白	5本	オープン

その他サイズにつきましては別途お問合せください

キングカラーキュート

薬品ごと・プロジェクトごとの色分けに！



商品コード	品名	入数	価格
KK-1000100B	キングカラーキュート 120mm 青	5本	オープン
KK-1000100G	キングカラーキュート 120mm 緑	5本	オープン
KK-1000100R	キングカラーキュート 120mm 赤	5本	オープン
KK-1000100Y	キングカラーキュート 120mm 黄	5本	オープン
KK-1000101B	キングカラーキュート 150mm 青	5本	オープン
KK-1000101G	キングカラーキュート 150mm 緑	5本	オープン
KK-1000101R	キングカラーキュート 150mm 赤	5本	オープン
KK-1000101Y	キングカラーキュート 150mm 黄	5本	オープン
KK-1000102B	キングカラーキュート 200mm 青	5本	オープン
KK-1000102G	キングカラーキュート 200mm 緑	5本	オープン
KK-1000102R	キングカラーキュート 200mm 赤	5本	オープン
KK-1000102Y	キングカラーキュート 200mm 黄	5本	オープン
KK-1000103B	キングカラーキュート 250mm 青	5本	オープン
KK-1000103G	キングカラーキュート 250mm 緑	5本	オープン
KK-1000103R	キングカラーキュート 250mm 赤	5本	オープン
KK-1000103Y	キングカラーキュート 250mm 黄	5本	オープン
KK-1000104B	キングカラーキュート 300mm 青	5本	オープン
KK-1000104G	キングカラーキュート 300mm 緑	5本	オープン
KK-1000104R	キングカラーキュート 300mm 赤	5本	オープン
KK-1000104Y	キングカラーキュート 300mm 黄	5本	オープン

全色受注生産品です

※1点1点染色しているため色むら等がある場合がございます

※本製品を使用したままアセトン等で洗浄した場合、色落ちする場合がございます。

キュート紐 / キュート・ウール

より柔軟な仕様・フィルターに！



商品コード	品名	入数	価格
KK-1000202	キングキュート(茶) 糸のみ 1.5φ	1M~	オープン
KK-1000203	キングキュート(茶) 糸のみ 3φ	1M~	オープン
KK-1000204	キングキュート(茶) 糸のみ 5φ	1M~	オープン
KK-1000301	キングキュート(白) 糸のみ 0.8φ	1M~	オープン
KK-1000302	キングキュート(白) 糸のみ 1.5φ	1M~	オープン
KK-1000303	キングキュート(白) 糸のみ 3φ	1M~	オープン
KK-1000304	キングキュート(白) 糸のみ 5φ	1M~	オープン
KK-2000001	キングキュート・ウール(茶) 7.4デニール	500g/袋	オープン

耐薬品表

項目 薬品名	濃度 (%)	抵抗性		
		常温 × 1000時間	60℃ × 1000時間	100℃ × 250時間
硫酸	98	○	○	○
	40	○	○	○
発煙硫酸	100	○	-	-
塩酸	35	○	○	○
	20	○	○	○
硝酸	60	○	○	○
	40	○	○	○
発煙硝酸	100	○	-	-
リン酸	70	○	○	○
ギ酸	85	○	○	○
王水		○	○	○
苛性ソーダ	40	○	○	○
	20	○	○	○
炭酸ソーダ	飽和	○	○	○
	10	○	○	○
重クロム酸カリ	飽和水溶液	○	○	○
過酸化水素	5	○	○	○
過マンガン酸カリウム	5	○	○	○
ハイドロサルファイト	5	○	○	○
チオ硫酸ソーダ	5	○	○	○
重炭酸ソーダ	5	○	○	○
硫酸ソーダ	10	○	○	○
塩化ナトリウム	10	○	○	○
塩化カルシウム	10	○	○	○
塩化第2鉄	10	○	○	○
塩化マンガン	10	○	○	○
塩化第2銅	10	○	○	○
キシレン	100	○	○	○
ベンゼン	100	○	○	○
エタノール	100	○	○	○
メチルエチルケトン	100	○	○	○
四塩化炭素	100	○	○	○
トルエン	100	○	○	○
四塩化エタン	100	○	○	○
シクロヘキサノン	100	○	○	○
フェノール	100	○	○	○
ニトロベンゼン	100	○	○	-
ホルマリン	100	○	○	-
オリーブ油	100	○	○	-
大豆油	100	○	○	-
灯油	100	○	-	-
トランス油	100	○	○	-

※○:協力保持率 90%以上

お問合せはこちらへ



株式会社キング製作所

本社：〒564-0043 大阪府吹田市南吹田 1-11-5

Mail: kwpddiv_88@king-works.co.jp

URL: <http://www.king-works.co.jp>